


# Designputz «Mythen»


## Verarbeitungstechnik für Fassaden

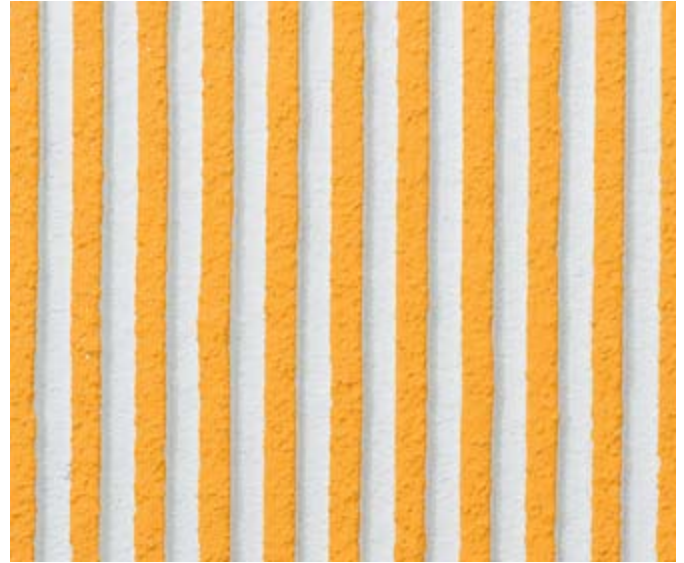

### Kammputz-Optik

Von filigran bis rustikal – verleihen Sie Fassaden das gewisse Etwas. Mit einer Zahnglättekelle werden Rillen durch den frischen Putz gezogen. Je nach Breite des Werkzeugs können unterschiedliche Effekte mit schmalen oder breiten Rillen erzielt werden.

Tipp: Ziehen Sie das Kammwerkzeug im konstant gleichen Winkel und mit stets gleichem Druck durch den Putz. So erreichen Sie ein gleichmässiges und ansprechendes Ergebnis.



Combi-Putz 488 als Armierungsschicht mit Glasgittergewebe Typ 3000 mind. 4 mm mit Traufel aufziehen. 1-2 Tage trocknen lassen.

Oberfläche eventuell mit einem Rabo egalisieren und entstauben.



Multimörtel 406 in gewünschter Schichtstärke aufziehen und dann abzahnen. Trocknen lassen.

Spitzen eventuell mit einem WDVS-Schleifbrett brechen und die Oberfläche entstauben.



Ersten Anstrich mit GreoColor OptiSilc (max. 10% mit Wasser verdünnt) im gewünschten Farbton aufrollen.

Bei groben Strukturen kann auch die Fassadenbürste verwendet werden.



Zweiten Anstrich ebenfalls mit GreoColor OptiSilc (max. 5% mit Wasser verdünnt) aufrollen.



Um einen speziellen farblichen Effekt zu erzielen, können die erhabenen Bereiche mit einem zweiten Farbton hervorgehoben werden.

### Hinweise

- Gerüststangen und -dielen erschweren einen gleichmässigen Traufelzug. Ansätze müssen gestalterisch eingesetzt werden.
- Für eine günstige Wasserführung ist eine Rechteckzahnung nur an vertikalen Flächen zugelassen.
- Für einen deckenden Anstrich kann, je nach Struktur, der Einsatz einer Flächenbürste notwendig sein.
- Wir empfehlen, vor der Ausführung vom ausführenden Unternehmer eine grosse Bemusterung (über Gerüstlauf) erstellen zu lassen.
- Für die Verarbeitung unserer Produkte sind die Technischen Merkblätter in ihrer jeweils aktuellen Fassung massgebend. Die aktuellen Informationen und Technischen Merkblätter finden Sie unter [www.greutol.ch](http://www.greutol.ch).

### Übersicht

<b>Verwendete Materialien</b>	Combi-Putz 488
	Multimörtel 406
	GreoColor OptiSilc
<b>Verwendete Werkzeuge</b>	Rabo, Traufel
	Fassadenbürste,
	Fassadenrolle